

SPALARNIA ODPADÓW

A200

INCINER8
MADE IN ENGLAND



Spalarnia A200

Model A200 jest jednym z najmniejszych w ofercie.

Komora spalania ma 0,18 m³ pojemności pozwalając na spalanie na poziomie około 35 kg na godzinę.

Podstawowa komora jest bardzo trwała. Wykonana jest ze stali i cementowego wyłożenia co pozwala na doskonale radzenie sobie z panującymi w niej wysokimi temperaturami.

Unikalny projekt głównej komory spalania tworzy pewien rodzaj wtórnego obiegu charakterystycznego dla spalarni dwukomorowych, ponieważ emitowane gazy są zmuszane do przejścia przez płomień palnika przed wyjściem do komina.

Instalacja i konserwacja jest bardzo prosta.





Krematorium zwierzęce A200 (A)2

Model A200 (A)2 to korzyści z dodatkowej komory oraz dodatkowego palnika w postaci 2 sekund czasu retencji gazu (dodatkowego dopalania).

Monitorowanie temperatury i termostat jest standardowym wyposażeniem tego wariantu.

Unikalność tego rodzaju spalarni leży głównie w zakresie w jakim wykorzystują one już sam pojedynczy czy dwustopniowy palnik oczyszczając gazy do tego stopnia, że dodatkowa komora i dodatkowy palnik stanowią raczej formalność w procesie dopalania.

Dodatkowa komora dopalania jest bardzo trwała, wykonana w całości ze stali i specjalnej cementowej powłoki.




Najważniejsze funkcje:

- Niskie koszty utrzymania
- Automacyjny i prosty w obsłudze panel sterowania
- Spalanie w temperaturze do 1300 °C
- 5 milimetrowa w pełni izolowana powłoka ze stali nierdzewnej
- Gęsta ogniotrwała okładzina betonowa o wytrzymałości do 1500 °C
- Trwała komora spalania pozwalająca na maksymalne wypalenie zawartości
- Duża pokrywa ułatwiająca załadunek
- Przewód kominowy ze stali nierdzewnej w standardzie
- 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy gwarancji
- Certyfikacja CE
- Kompatybilność z systemem odzysku ciepła
- Łatwy montaż na miejscu

		A200	A200 (A)2
Wymiary			
Objętość	m ³	0.18	0.18
Pojemność	kg	100	100
Waga	kg	630	880
Długość	mm	1070	1070
Szerokość	mm	660	660
Wysokość	mm	2600	4000
Otwór ładunkowy	mm	460 x 510	460 x 510
Zużycie paliwa			
LPG	l/h	6.0	8.0
Diesel	l/h	5.0	7.0
Gaz	m ³ /h	4.1	5.5
Temperatura spalania			
Minimalna	°C	900	900
Maksymalna	°C	1350	1350
Dodatkowe informacje			
Dodatkowa komora spalania		-	TAK
Czas dopalania gazów	sek.	-	2.0
Monitoring temperatury		-	TAK
Termostat		-	TAK
Chłodzenie		TAK	TAK
Wydajność	kg/h	35	35


Schemat spalarni A200

- wymiary podane w milimetrach

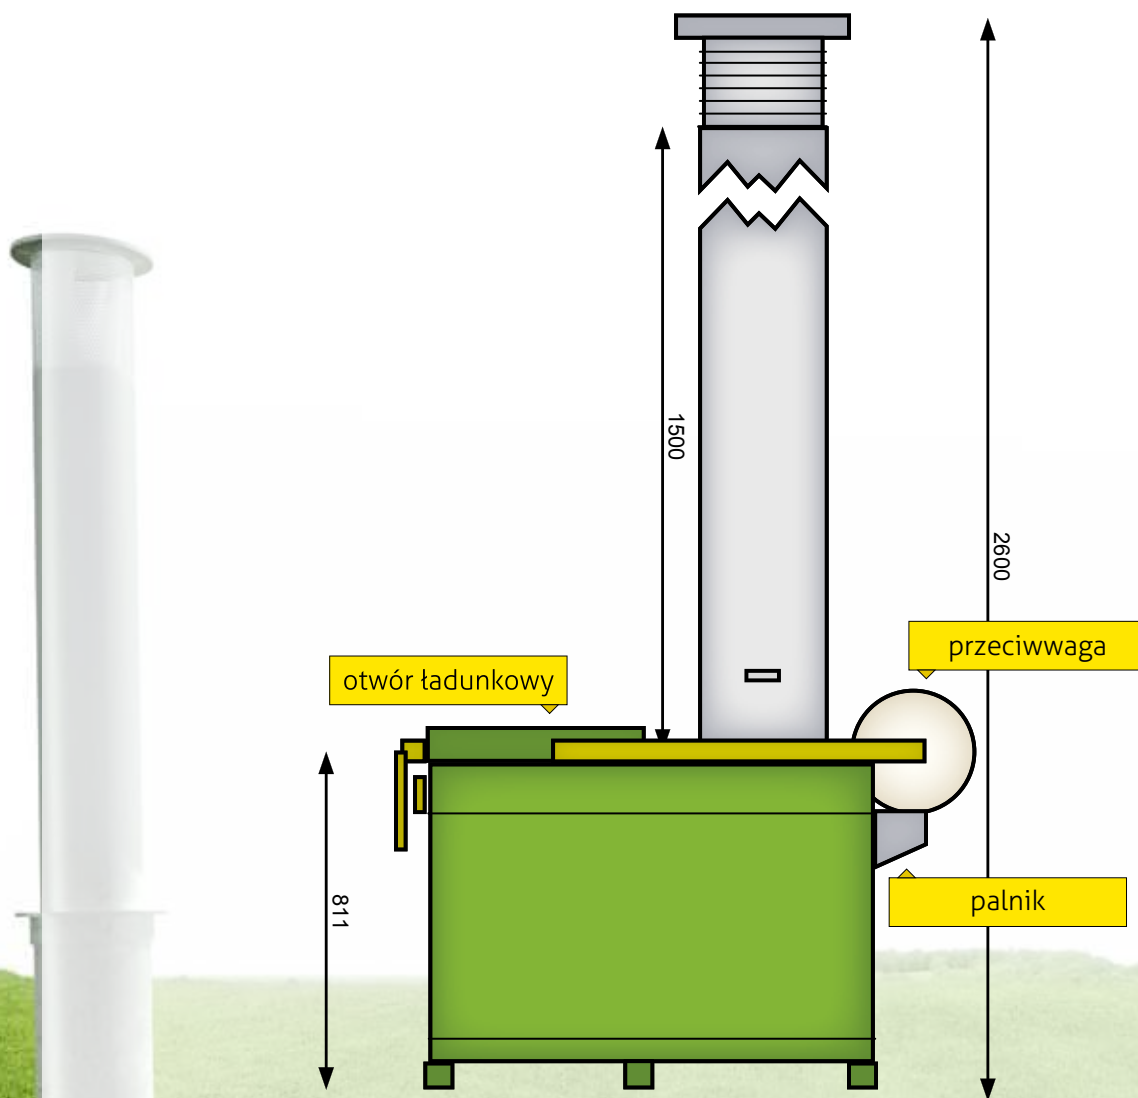

Schemat spalarni A200 (A)2

- wymiary podane w milimetrach

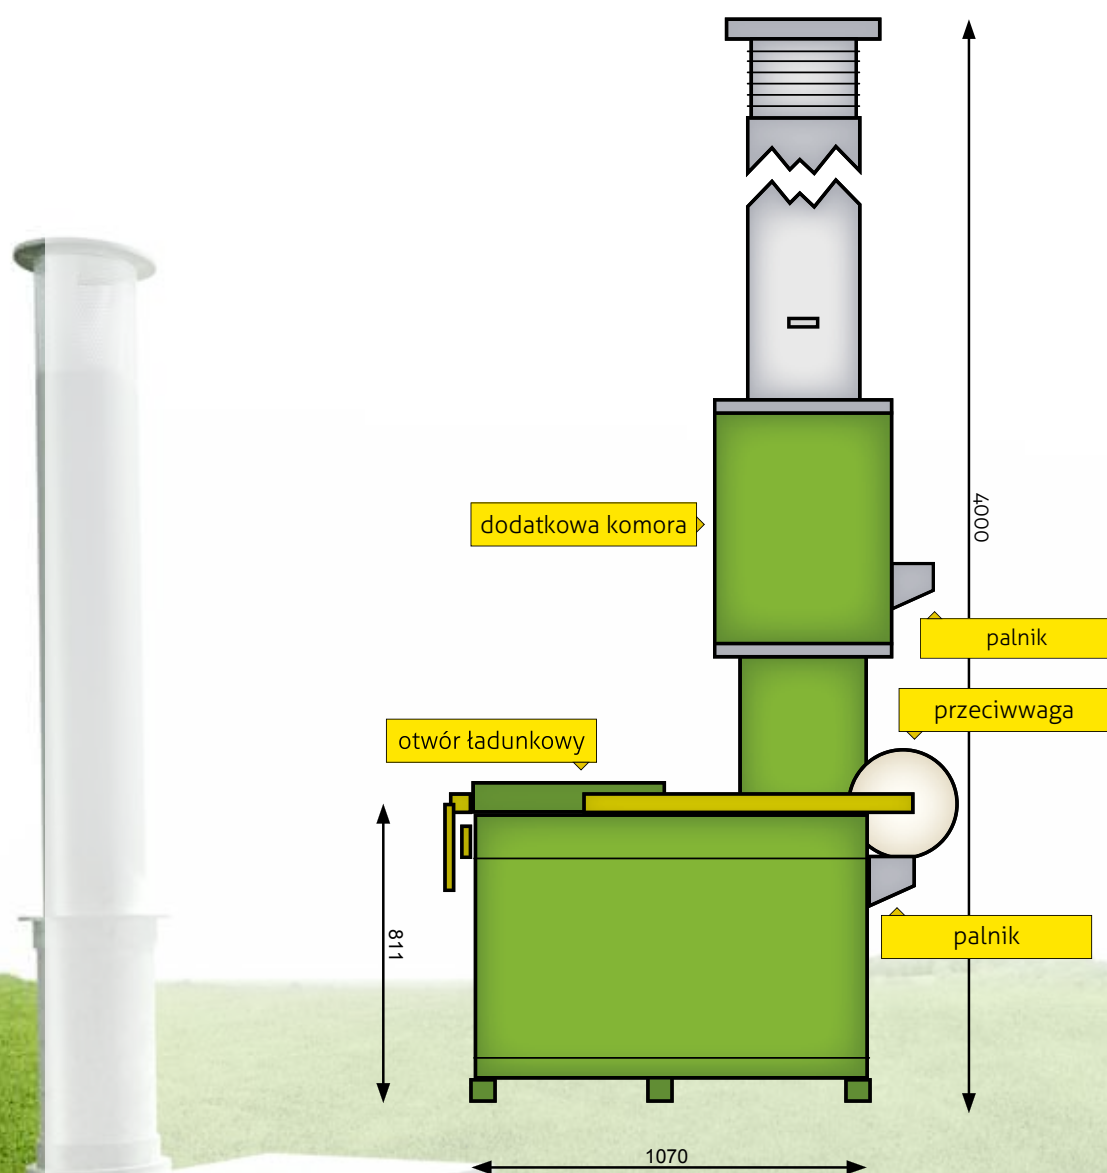



GEMINI

Inciner8 Polska

Hermesa 48/4, 80-299 Gdańsk

tel. 58 735 33 55, kom. 609 639 639, biuro@inciner8.pl

www.inciner8.pl