

SPALARNIA ODPADÓW

A600

INCINER8
MADE IN ENGLAND



Spalarnia A600

Model A600 jest jednym z najpopularniejszych w naszej ofercie.

Komora spalania ma 0,54 m³ pojemności pozwalając na spalanie na poziomie około 45 kg na godzinę.

Podstawowa komora jest bardzo trwała.

Wykonana jest ze stali i cementowego wyłożenia co pozwala na doskonałe radzenie sobie z panującymi w niej wysokimi temperaturami.

Unikalny projekt głównej komory spalania tworzy pewien rodzaj wtórnego obiegu charakterystycznego dla spalarni dwukomorowych, ponieważ emitowane gazy są zmuszane do przejścia przez podstawowy płomień palnika przed wyjściem do komina.

Dodatkowo posiada dedykowane do opróżniania komory z popiołu wygodne drzwi frontowe.

Instalacja i konserwacja jest bardzo prosta.





Krematorium zwierzęce A600 (A)2

Model A600 (A)2 to korzyści z dodatkowej komory oraz dodatkowego palnika w postaci 2 sekund czasu retencji gazu (dodatkowego dopalania) w temperaturze 850 °C lub wyższej.

Monitorowanie temperatury i termostat jest standardowym wyposażeniem tego wariantu.

Unikalność tego rodzaju spalarni leży głównie w zakresie w jakim wykorzystują one już sam pojedynczy czy dwustopniowy palnik oczyszczając gazy do tego stopnia, że dodatkowa komora oraz palnik stanowią raczej formalność w procesie dopalania.

Dodatkowa komora dopalania jest bardzo trwała, wykonana w całości ze stali i specjalnej cementowej powłoki.




Najważniejsze funkcje:

- Niskie koszty utrzymania
- Automacyjny i prosty w obsłudze panel sterowania
- Spalanie w temperaturze do 1300 °C
- 5 milimetrowa w pełni izolowana powłoka ze stali nierdzewnej
- Gęsta ogniotrwała okładzina betonowa o wytrzymałości do 1500 °C
- Trwała komora spalania pozwalająca na maksymalne wypalenie zawartości
- Duża pokrywa ułatwiająca załadunek
- Przewód kominowy ze stali nierdzewnej w standardzie
- 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy gwarancji
- Certyfikacja CE
- Kompatybilność z systemem odzysku ciepła
- Łatwy montaż na miejscu

		A600	A600 (A)2
Wymiary			
Objętość	m ³	0.54	0.54
Pojemność	kg	300	300
Waga	kg	1350	1600
Długość	mm	1520	1520
Szerokość	mm	910	910
Wysokość	mm	4400	5200
Otwór ładunkowy	mm	660 x 760	660 x 760
Zużycie paliwa			
LPG	l/h	9.0	11.0
Diesel	l/h	8.0	10.0
Gaz	m ³ /h	6.2	7.5
Temperatura spalania			
Minimalna	°C	900	900
Maksymalna	°C	1350	1350
Dodatki			
Dodatkowa komora spalania		-	TAK
Czas dodatkowego spalania	sek.	-	2.0
Monitoring temperatury		-	TAK
Termostat		-	TAK
Chłodzenie		TAK	TAK
Wydajność	kg/h	45	45


Schemat spalarni A600

- wymiary podane w milimetrach

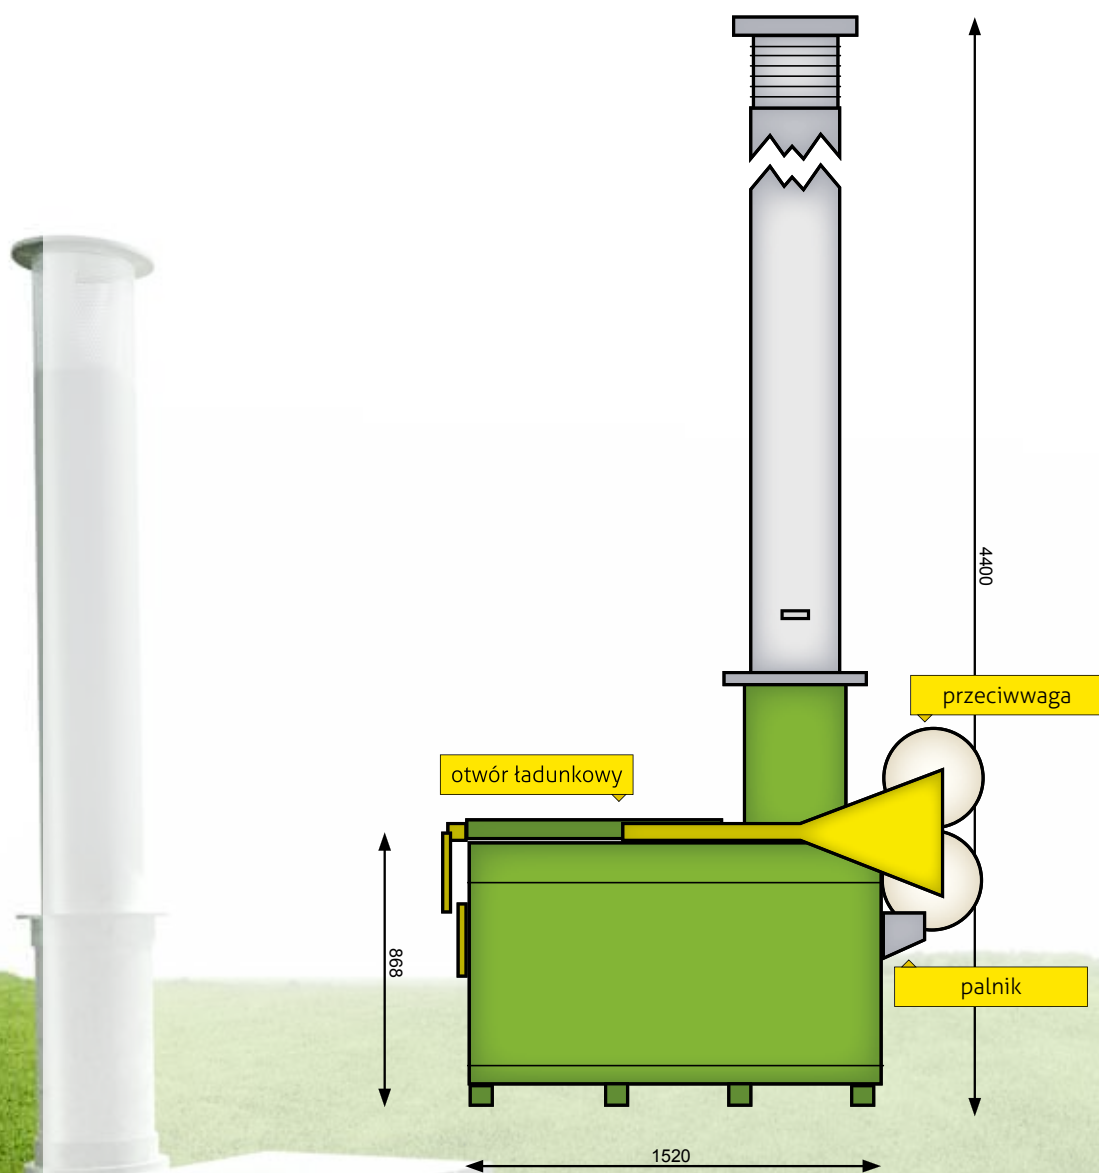

Schemat spalarni A600 (A)2

- wymiary podane w milimetrach

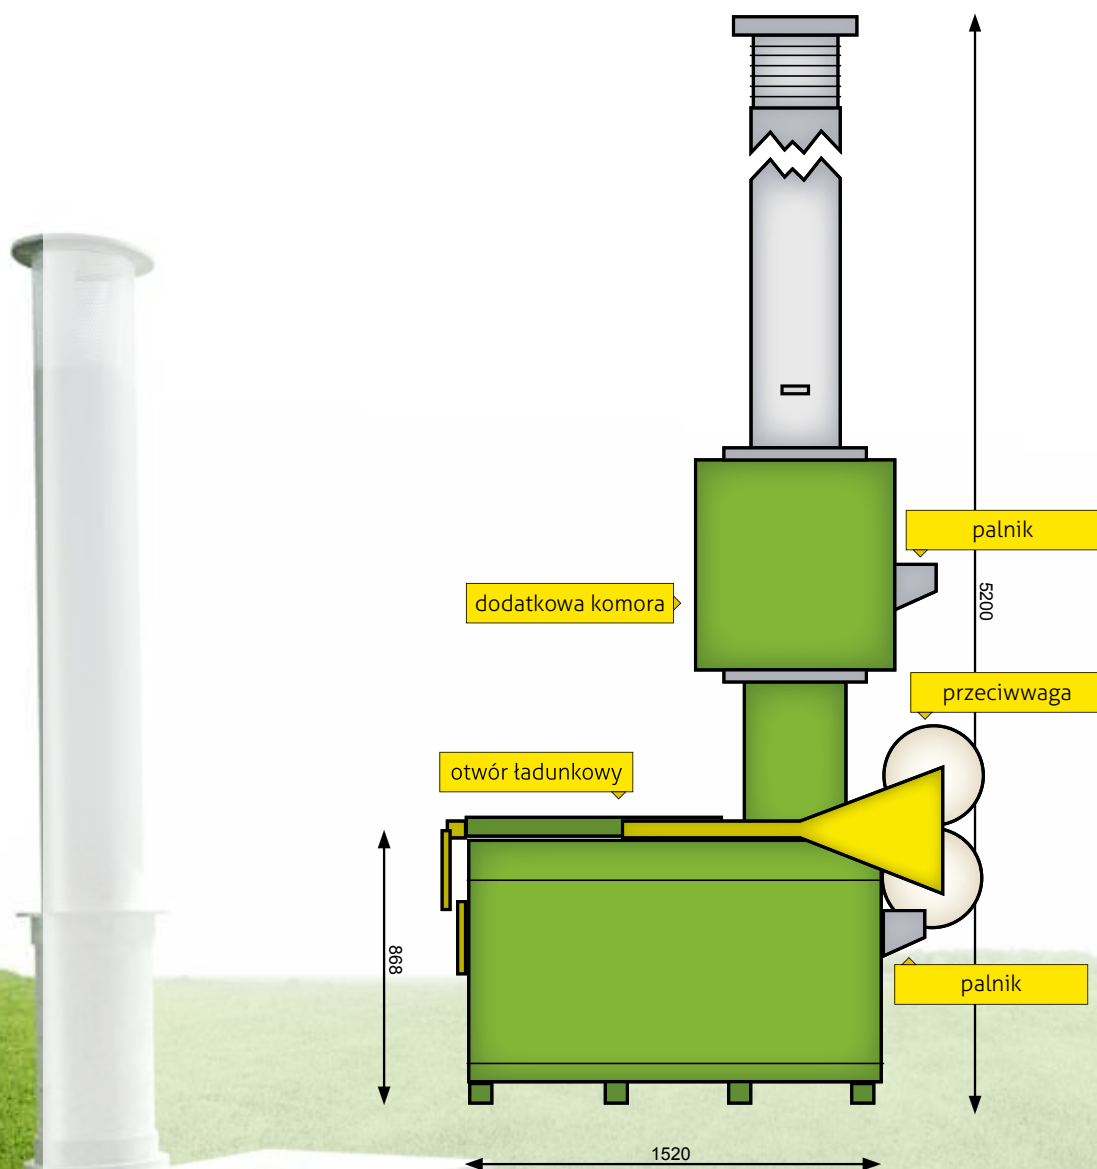



GEMINI

Inciner8 Polska

Hermesa 48/4, 80-299 Gdańsk

tel. 58 735 33 55, kom. 609 639 639, biuro@inciner8.pl

www.inciner8.pl